


Parapety

Vnútorne plastové parapety

Parapet určený na montáž do interiéru, ktorý sa vyznačuje výnimočnou trvanlivosťou a predovšetkým odolnosťou proti poškriabaniu. Ľahko sa spracováva a udržuje čistý, je odolný proti pôsobeniu vlhkosti, vody, vodnej pary, a dokonca aj UV žiareniu. Vďaka veľkej mechanickej pevnosti sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti zaťaženiu, pretlačeniu a oteru. Jeho najcharakteristickejšou vlastnosťou je stabilita profilu. Vhodný najmä pre zákazníkov, ktorí ocenia eleganciu a praktické výhody.

PVC parapety sú dostupné v šírkach od **150 mm** do **600 mm** a **maximálnej dĺžke 6000 mm**.

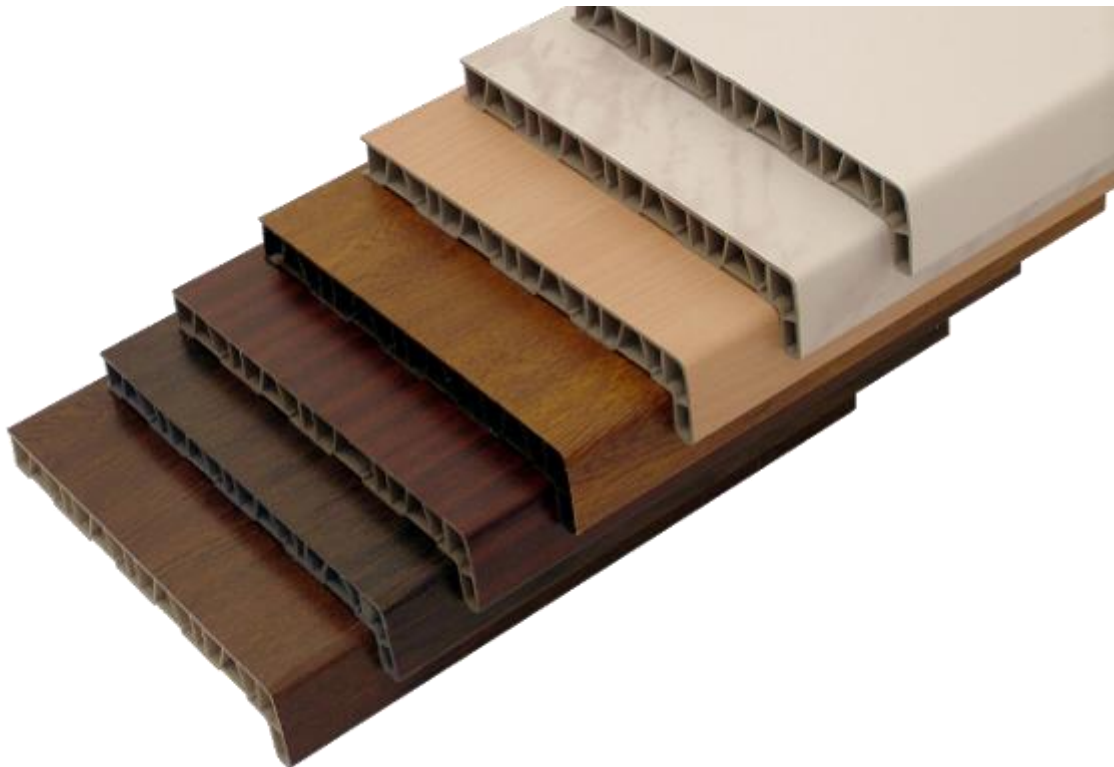

Hliníkové ohýbané parapety:

Zliatina hliníka s horčíkom a mangánom o hrúbke 0,8 mm zaručuje vysoké pevnostné vlastnosti a odolnosť proti korózii. Výhodou týchto parapetov je priaznivá cena a variabilita požadovaného tvaru pre všetky druhy použitia. Ukončenie parapetov môže byť s hliníkovou krytkou (predmietkovou, poomietkovou) alebo s plastovou krytkou.

Pred poveternostnými vplyvmi je parapet chránený špeciálnou polyesterovou farbou a je potiahnutý ochrannou fóliou.

V ponuke sú aj **neštandardné farby** podľa vzorkovníka **RAL**

Hliníkové ohýbané parapety sú dostupné v šírkach od **70 mm** do **400 mm** a **maximálnej dĺžke 6000 mm**. Ponúkame aj možnosť **neštandardných širok** podľa dodaného okótovaného nákresu.



Hliníkové extrudované parapety:

Vďaka svojej hrúbke cca 2 mm (v závislosti od šírky parapetu) sa parapety vyznačujú tvarovou stálosťou. Sú najlepším a najpoužívanejším riešením do vonkajšieho prostredia. Tieto parapety sú odolné proti poveternostným podmienkam, majú extrémne nízku tepelnú rozťažnosť. Ukončenie parapetov môže byť s hliníkovou krytkou (predomietkovou, poomietkovou) alebo s plastovou krytkou.

V ponuke sú aj **neštandardné farby** podľa vzorkovníka **RAL**

Hliníkové extrudované parapety sú dostupné v **šírkach** od **110 mm** do **400 mm** a **dĺžke 6000 mm**.

